


# M4

Інструкція користувача




[www.sigma4car.com](http://www.sigma4car.com)

## 1 Комплектація

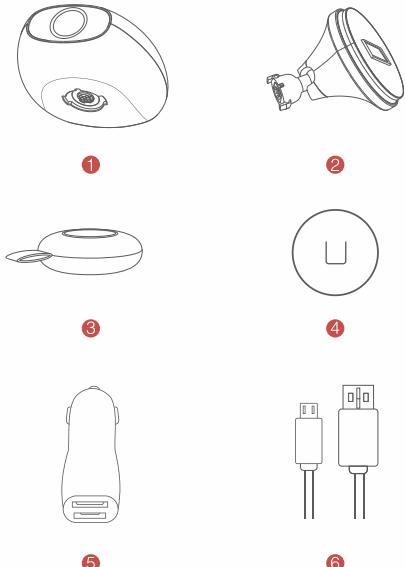


- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ① Відеореєстратор M4                 | ④ Додаткова смуга ЗМ скотчу              |
| ② Кріплення                          | ⑤ Автомобільний адаптер живлення 12/24В* |
| ③ Пульт дистанційного керування (ДК) | ⑥ USB кабель 3,5 м                       |

## 2 Елементи управління

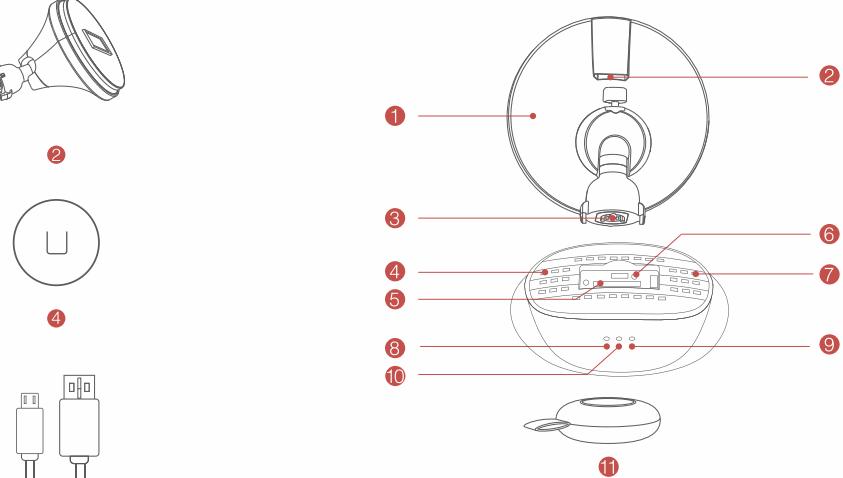


- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ① Кріплення                       | ⑦ Мікрофон           |
| ② Micro USB роз'єм живлення       | ⑧ Індикатор GPS      |
| ③ Магнітний інтерфейс             | ⑨ Індикатор живлення |
| ④ Динамік                         | ⑩ Індикатор запису   |
| ⑤ Слот для micro SD карти пам'яті | ⑪ Пульт ДК           |
| ⑥ Reset: кнопка скидання.         |                      |

### 3 Запуск



- 1 Вставте карту пам'яті (дотримуйтесь інструкції)



- 2 Приклейте пластиковий стенд на лобове скло (засікніть положення)



- 3 З'єднайте камеру з кріпленням через магнітний інтерфейс

4 Підключіть USB-кабель із камерою та автомобільним адаптером. Коли запалення запрацює, камера автоматично завантажиться та пропонує "Привітання".

Примітка:

- Реєстратор оснащений функцією автоматичного перевороту відео, тому не має значення, яким боком встановлений реєстратор щодо горизонту (при необхідності, пристрій автоматично переверне зображення на 180°).
- Пристрій підтримує карти пам'яті об'ємом до 128 ГБ. відформатуйте карту пам'яті через мобільний додаток. Не вставляйте та не виймайте карту пам'яті під час роботи реєстратора.
- Кабель живлення реєстратора повинен бути підключений до виходу 2.1А на автомобільному зарядному пристрії, додатковий вихід USB 1A можна використовувати для зарядки портативних пристрій.
- Ви можете встановити пульт ДК на приладовій панелі або на кермі. Не фіксуйте пульт на місці розкриття подушки безпеки.

### 4 Встановлення та підключення

#### 1. Завантаження додатка

Відеореєстратор підтримує функцію управління через мобільний пристрій на OS iOS або Android. Для цього завантажте на мобільний пристрій додаток DDPai з App Store або Google Play.

#### 2. Підключення камери до мобільного телефону

Для iPhone:

В налаштуваннях Wi-Fi оберіть мережу vYou\_DDPai\_mini та здійсніть підключення. Пароль за замовчуванням - 1234567890. Після чого запустіть додаток DDPai та натисніть кнопку «Обновить» для підключення до реєстратора.

Для Android:

Відкрийте додаток DDPai. Натисніть кнопку «+» для пошуку в реальному часі, оберіть DDPai та здійсніть підключення. Пароль за замовчуванням - 1234567890

Примітка: У разі втрати пароля необхідно здійснити скидання налаштувань до заводських. Для цього натисніть та утримуйте протягом 5 сек. кнопку «Reset» на корпусі реєстратора. Пароль за замовчуванням: 1234567890.

Рекомендація: Перед початком використання пристрою рекомендуємо змінити встановлений за замовчуванням пароль (1234567890). Для цього перейдіть в меню «Налаштування» / «Налаштування камери» та введіть свій пароль в поле «Пароль камери».

#### 3. Попередній перегляд, відтворення та завантаження відеокліпів

Попередній перегляд: коли мобільний телефон підключено до камери, натисніть кнопку «Відтворити», щоб переглянути відео в реальному часі.

Відтворення: у режимі попереднього перегляду в повноекранному режимі перетягніть панель прогресу або проведіть пальцем на сенсорному екрані та знайдіть потрібну вам фотографію за ескізами та відтворенням.

Завантаження відеокліпів: у режимі відтворення натисніть значок «ножиці», щоб запустити завантажений інтерфейс, і перетягніть панель прогресу та знайдіть відеокліп для завантаження.

#### 4. Перегляд відео

Перегляд відео в реальному часі. Для перегляду відео в реальному часі підключіть мобільний пристрій до реєстратора та відкрийте додаток DDPai, потім у вкладці «Камера» натисніть на кнопку «Відтворити». Перегляд записаних відеофайлів. У повноекранному режимі перегляду відео в реальному часі перетягніть повзунок у нижній частині екрана або перегорніть екран вправо для пошуку потрібного фрагмента відео.

Для зручного пошуку потрібних фрагментів також доступна галерея зі скріншотів відеороліків та часом запису. Завантаження фрагмента відео. У повноекранному режимі перегляду відео натисніть на іконку «Ножиці», щоб перейти в режим редагування (нарізки) відео та завантаження потрібних відеофрагментів на мобільний пристрій. Для пошуку потрібного фрагмента скористайтесь верхнім повзунком. Для налаштування точного часу та тривалості редактованого об'єкту скористайтесь повзунками, що розташовані у нижній частині екрану. Для завантаження виділеного відеофрагмента натисніть на кнопку «Завантажити».

## 5. Зйомка фото

Для зйомки фото натисніть кнопку на пульті ДК. Для запису 10-сек. відео разом з фото активуйте пункт «Фото с 10 сек. відео» в меню налаштувань. У такому разі, при натисканні кнопки на пульті ДК, реєстратор збереже фото та 10 сек. відео (5 сек. до натискання на кнопку та 5 сек. після натискання). Дані фото та відео зберігаються на карті пам'яті реєстратора, а також автоматично завантажуються на Ваш мобільний пристрій.

## 6. Публікація фото та відео

У вкладці «Альбоми» доступні всі відзняті фото, короткі відеоролики та збережені вручну відеозаписи. Для публікації фото або відео оберіть необхідний файл і натисніть на іконку «Опублікувати».

## 7. Синхронізація пульта ДК з відеоігратором

Якщо реєстратор не реагує на сигнали пульта дистанційного керування, перевіріть коректність роботи LED-індикатора на корпусі пульта. Якщо індикатор роботи підсвічується при натисканні на кнопку, перейдіть в «Налаштування», далі «Додаткові налаштування», та виконайте вказки, які описані в пункті «Поседнання пульта керування». Якщо індикатор роботи на пульті не підсвічується, це означає, що встановлена акумуляторна батарея вийшла з ладу. В такому випадку, зніміть задню кришку пульта та замініть батарею.

## 8. Режим паркування

При постійно підключенному живленні та при відсутності будь-яких впливів на пристрій (G-сенсор не реєструє вібрації) протягом 10 хвилин, реєстратор автоматично переходить в режим паркування та починає запис відео в режимі уповільненої зйомки для економії місця на карті пам'яті. При спрацьовуванні G-сенсора через 5 секунд реєстратор повертається до звичайного режиму роботи. «Режим уповільненої зйомки» можна активувати тільки при увімкненому режимі паркування (в меню налаштувань – «Режим паркування»).

Детальна інструкція по експлуатації доступна для завантаження на сайті [www.sigmacar.com](http://www.sigmacar.com)

## 9. Інші налаштування

Введіть параметр, щоб змінити загальні налаштування. Щоб змінити налаштування камери, ви повинні підключити камеру та ввести налаштування камери. Ви можете змінити якість зображення, відключити мікрофон, відрегулювати гучність і т. і.

Для додаткових запитань перейдіть «Профіль»/«Довідка».

## 5 Застереження

- Не використовуйте хімічні засоби для очищення пристрою. Для очищення лінзи реєстратора скористайтесь м'якою тканиною або набором для очищення об'єктивів. Не слід використовувати паперові серветки або рушники.
- Уникайте ударів, падінь і механічних пошкоджень пристрою.
- Температура зберігання: від -20°C до +70°C. Температура експлуатації: від +5°C до + 40°C.
- Не намагайтесь ремонтувати відеоігратор самостійно. У разі виникнення будь-яких поломок, зверніться до продавця або в сервісний центр.
- Завод-виробник і продавець не несуть відповідальності за збитки, а також упущену вигоду, що виникли в результаті використання відеозаписів і даних, отриманих за допомогою реєстратора.

## 6 Технічні характеристики

CPU:	1080P@30fps/H.264 кодер
Сенсор:	Sony 1 / 2,9" Exmor CMOS Sensor
Об'єктив:	6-шаровий, скляний, апертура F1.8
Кут огляду:	140°
GPS модуль:	вбудований
Wi-Fi:	2.4 GHz
Карта пам'яті:	Class10 TF Card, до 128GB
Відеовіхід:	бездротовий відеопотік на мобільний телефон
G-датчик:	трьохосевий датчик прискорення, фіксація зіткнення
Батарея:	250 mAh полімерна літієва батарея
Максимальна роздільна здатність відео:	Full HD (1920x1080)@30fps
OЗУ:	128MB

Офіційний дистрибутор:  
Україна, 61010, ТОВ «Автопульс-Схід»,  
м. Харків, Гімназійна набережна, 6, 24,  
тел.: +38 (067) 571-88-30 (відділ оптової продажу)

Сервісний центр:  
м. Харків, Гімназійна набережна, 6, 24,  
тел.: +38 (057)-757-99-88; +38 (067)-570-40-10

Виробник:  
DDPai Technology Co., Ltd.  
12F, Yihua Financial Technology Building, Software Industrial Park,  
Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, China,  
тел.: +86 755 86706361,  
оффіційний веб-сайт: en.ddpai.com